

ENGAZONNEURS PORTÉS 3 POINTS

SM 155 / 205



Caractéristiques techniques




Griffes efface traces

PLUSIEURS OPERATIONS EN UN SEUL PASSAGE

L'engazonneur porté 3 points DAIRON réalise en un seul passage les opérations suivantes :

- **TASSER ET NIVELER LE SOL**, grâce aux rouleaux qui pressent les mottes ou les débris se trouvant sur la couche superficielle du sol.
- **ENFOUIR LES FINES PARTICULES** gênantes pour le semis : petits cailloux d'un diamètre inférieur à 20 mm, débris divers...
- **SEMER TOUS LES TYPES DE GAZONS**, grâce à des trémies en acier inoxydable de très grande capacité.
- **ENGAGONNER TOUS LES TYPES DE TERRAINS**, plats ou vallonnés grâce au système de rouleau arrière oscillant, secs ou humides, pentus, ayant subi une préparation insuffisante

| ENGAGONNEURS TYPES | SM 155 | SM 205 |
|--|--|------------|
| Poids | 530 kg | 712 kg |
| Dimensions : (mm) | | |
| Longueur | 1140 | 1140 |
| Largeur totale | x 1780 | x 2280 |
| Hauteur | x 1060 | x 1060 |
| Largeur de semis | 1500 mm | 2000 mm |
| Profondeur de semis | 0 mm < semis contrôlé < 12 mm | |
| Puissance requise | 30 à 60 cv | 50 à 95 cv |
| Attelage 3 points | Catégories 1 & 2 | |
| Equipement de série | <ul style="list-style-type: none"> • rouleaux avant & arrière en disques crénelés fonte • rouleau arrière à double oscillation • grattoirs avant & arrière • griffes efface traces de roues • attelage 3 points déportable • trémie en acier inoxydable • bouchon de niveau • protection anti-vent | |
| Distribution et réglage du semis (très grande précision) | <ul style="list-style-type: none"> • malaxeur de distribution • réglage fin du débit par molette à cadran horaire | |
| Volume de semences | 150 litres | 200 litres |

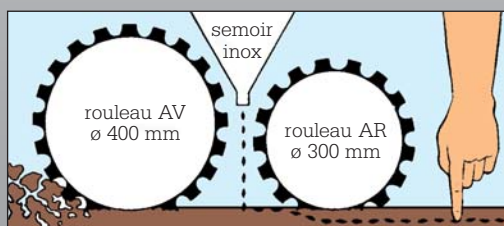

Le rouleau avant tasse et nivelle le sol

Le rouleau arrière enfouit à une profondeur contrôlée de 12 mm maximum



DAIRON S.A.S

Les Hunaudières - D 92
72230 MULSANNE - FRANCE
Tel. : (33) 02 43 23 09 10
Fax : (33) 02 43 23 14 97
E.mail : MGE@mge-dairon.com
web : www.mge-dairon.com



La Qualité depuis 1958

www.mge-dairon.com



NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ

DAIRON : L'ENGAGONNEMENT PARFAIT

REGENERATEUR - REGARNISSEUR CR

ENGAGONNEUR MANUEL *Seedy*



Régénérateur regarnisseur CR 140 sur greens de golf



Semis sur petits chantiers avec le *Seedy*

Engazonneur
automoteur SMK I



Défeuteur régénérateur
ED 130



• Tous nos matériels sont protégés par des brevets
• Ce document n'est pas contractuel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Matériel RotaDairon® | Rouleaux types | Puissance tracteur | Largeur de travail | Volume de semences | Poids total |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| • Engazonneurs compacts RotaDairon® et Green Service® | | | | | |
| SEEDY | Métal ajouré | Manuel/Stony | 720 mm | 55 litres | 48 kg |
| SMK1 | 2 x rouleaux | automoteur | 720 mm | 55 litres | 125 kg |
| • Engazonneurs portés 3 points avec double rouleaux disques crénelés fonte | | | | | |
| SM 155 | 2 x rouleaux + griffes anti-traces | 30 à 60 cv | 1500 mm | 150 litres | 530 kg |
| SM 205 | | 50 à 95 cv | 2000 mm | 200 litres | 712 kg |
| SMA 305 | | 60 à 100 cv | 3000 mm | 750 litres | 1500 kg |
| SMA 405 | | 80 à 150 cv | 4000 mm | 1000 litres | 2400 kg |
| • Régénérateurs regarnisseurs RotaDairon® | | | | | |
| CR 140 | acier inox | 20 à 50 cv | 1400 mm | 150 litres | 370 kg |
| CR 200 | acier inox | 25 à 60 cv | 2000 mm | 200 litres | 540 kg |
| • Défeuteur Régénérateur | | | | | |
| ED 130 | 2 x rouleaux | 20 à 35 cv | 1300 mm | Couteaux affûtés | 370 kg |
| ED 180 | 2 x rouleaux | 30 à 60 cv | 1800 mm | | 510 kg |

